



MONTAGEANLEITUNG

Steckschlauchverbindung

MA-PL
10.2024 Rev. 1

Focus in details®

schwer
fittings



Steckschlauchverbindungen

■ Montage

1. Den Schlauch mit einem scharfen Messer in gewünschter Länge rechtwinklig und gerade abschneiden.
2. Den Schlauch bis zum Anschlag an den Kunststoffring auf den Nippel aufschieben.

Falls die Montage zwischen Schlauch und Stutzen erschwert ist, kann Schmiermittel zur Erleichterung des Aufschiebens verwendet werden.







Steckschlauchverbindungen

■ Demontage

1. Schlauch mit einem Messer schräg zum Nippel auftrennen.

Achtung! Der Nippel darf während des Schneidevorgangs nicht beschädigt werden, da sonst eine Leckage verursacht wird.

2. Nippel aus dem Schlauch herausziehen.

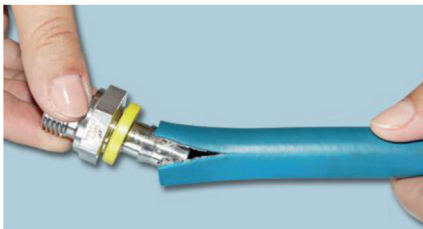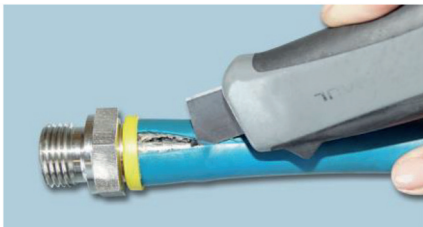




Montagevideos

■ Montagevideos

Alle Montageanleitungen und zusätzlich **Montagevideos** finden Sie bei uns im Internet unter: **www.schwer.com**

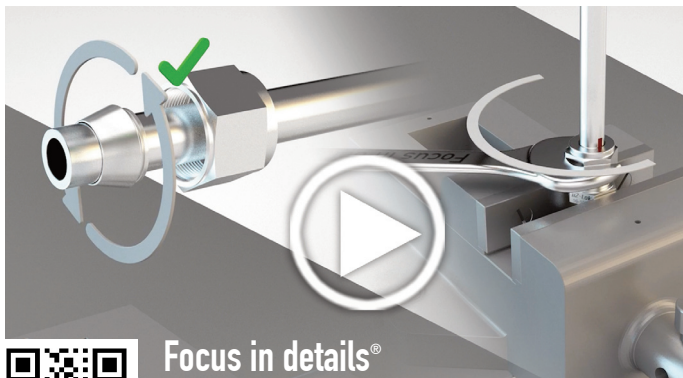

Focus in details®
eShop

schwer
fittings

Schwer Fittings GmbH
Hans-Schwer-Platz 1
D-78588 Denkingen

Tel.: +49 (0) 74 24 / 98 25-0
info@schwer.com
www.schwer.com